

Block




Silvergrå
(RAL9006)

Svart




Mått (mm):



E. nummer	Typ nr	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanent drift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 412 22	301051000AT (vit)	LED	NiMH	1,0	Ja/Ja
73 412 23	301052000AT (svart)	LED	NiMH	1,0	Ja/Ja
73 412 24	301053000AT (silver)	LED	NiMH	1,0	Ja/Ja
Central reservkraft					
73 412 25	301051000A (vit)	LED		1,0	
73 412 26	301052000A (svart)	LED		1,0	
73 412 27	301053000A (silver)	LED		1,0	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

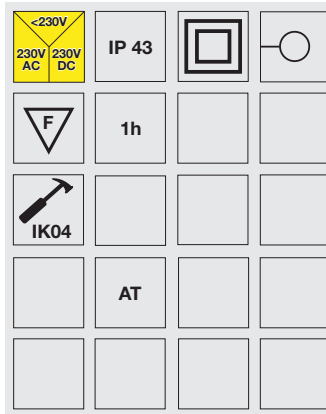

UTFÖRANDE:

Armaturstomme i aluminium i färgerna vitt, svart eller silvergrått utförande. Armaturen har en kraftfull LED ljuskälla och är tack vare sin asymmetriska optik lämplig att monteras på vägg på 2 till 4 meters höjd för nödbelysning i utrymningsväg i t.ex. korridor. Ljuskällan och reflektorn skyddas av en transparent polykarbonatskiva.

Vid permanentdrift så kan armaturens ljussensor aktiveras vilken tänds och släcker armaturen beroende på omgivningsljus och sparar både energi och ljuskällan. Ljuskälla ingår.

A-MODELL:


Är avsedd för anslutning till centralt nödljusaggregat såsom växelriktare eller UPS.


AT-MODELL

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall. Armaturen är även försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.


MONTAGE:

På vägg.















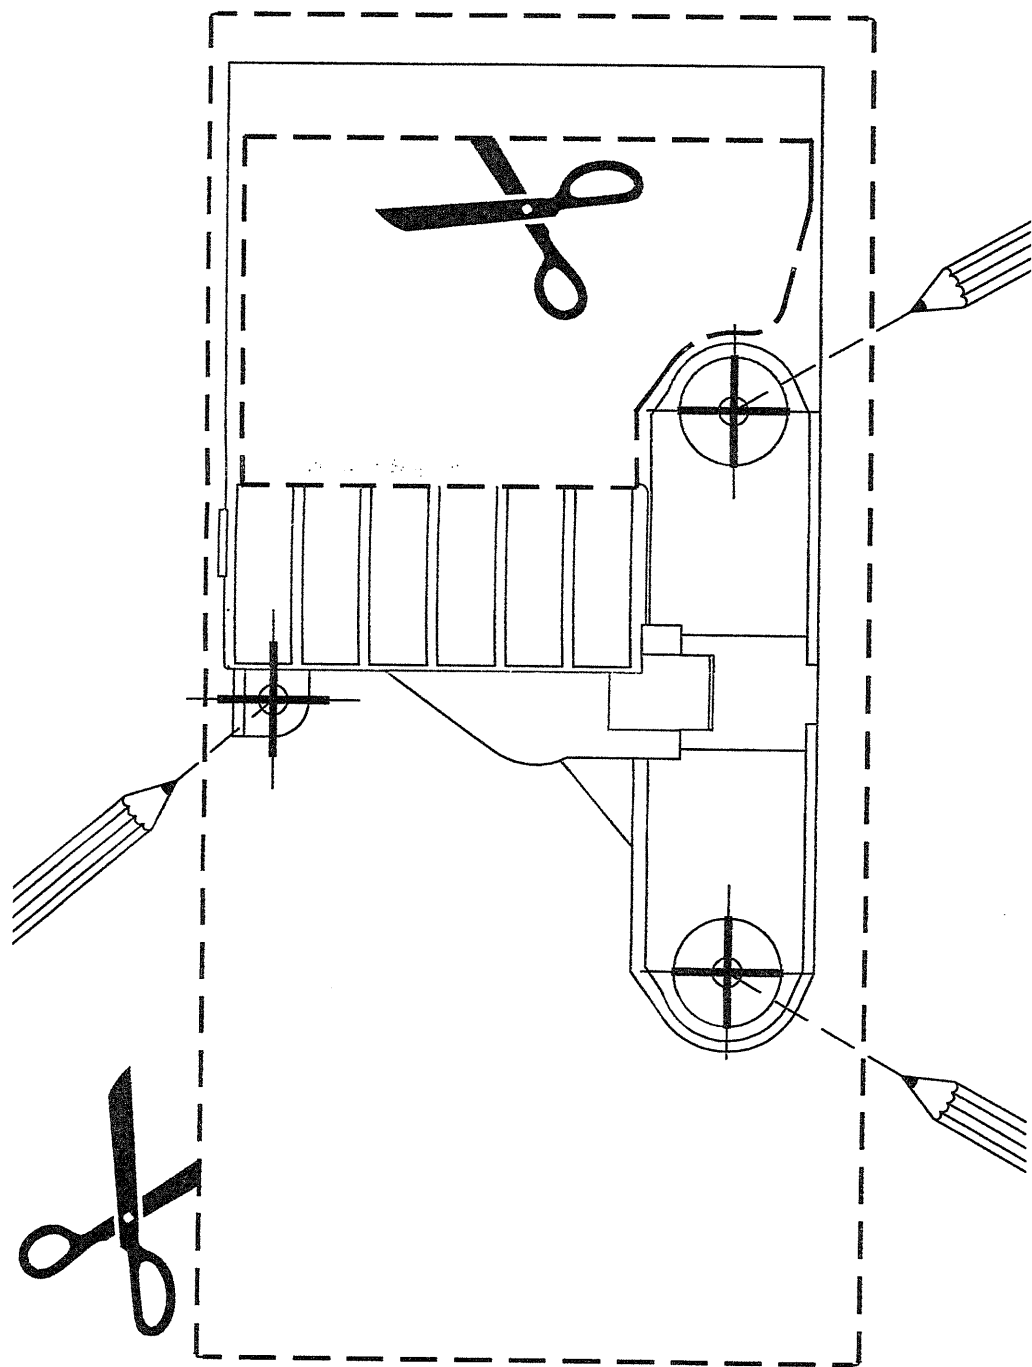


BLOCK





IP43

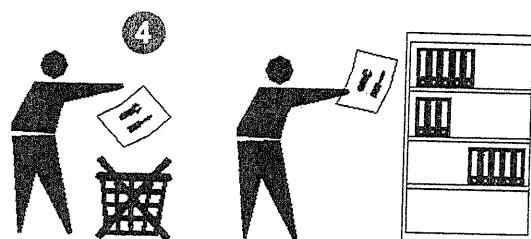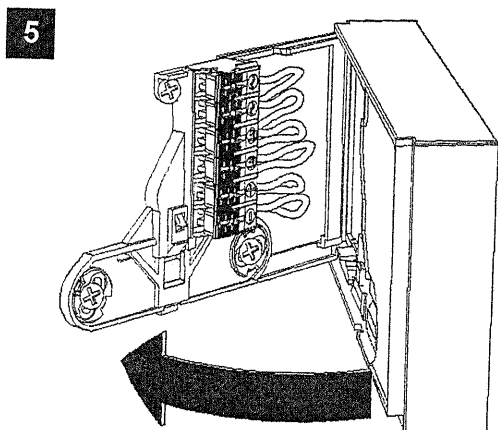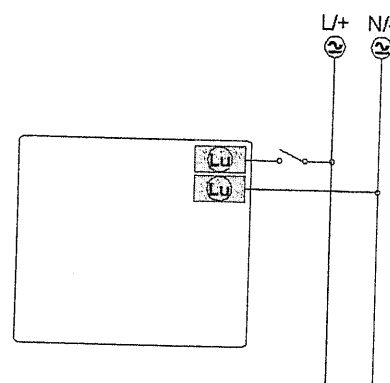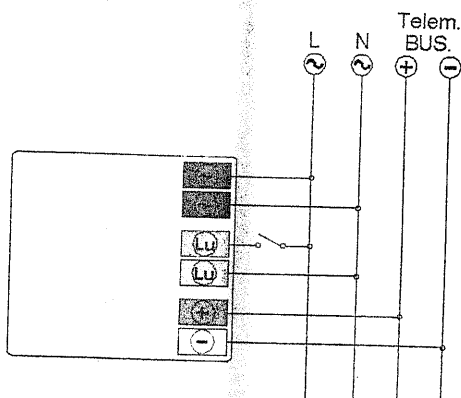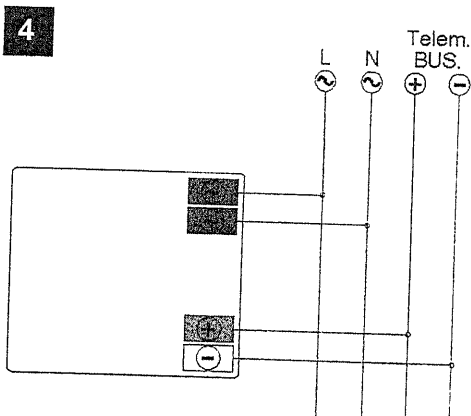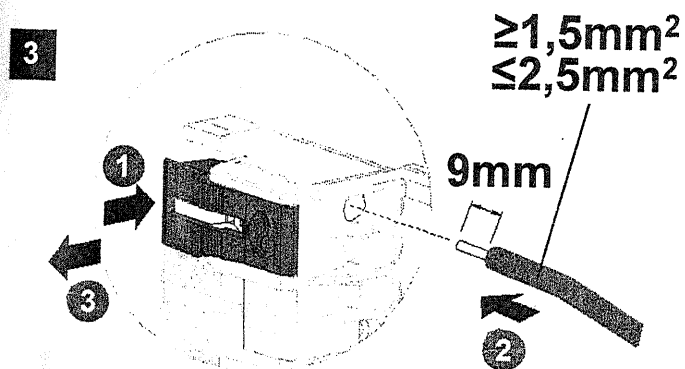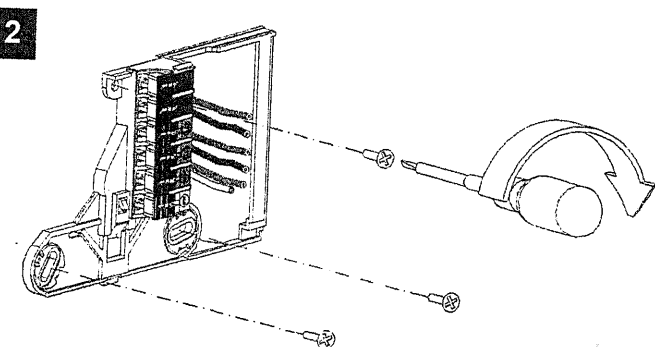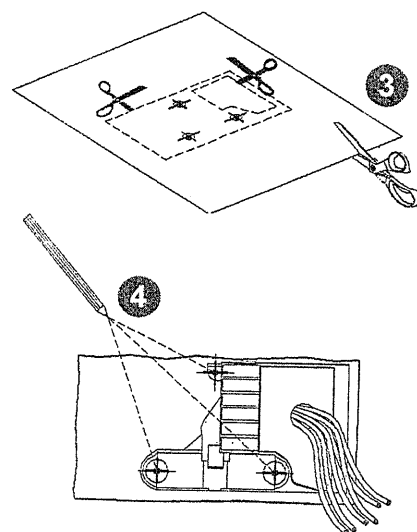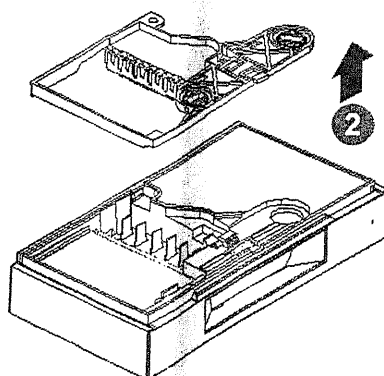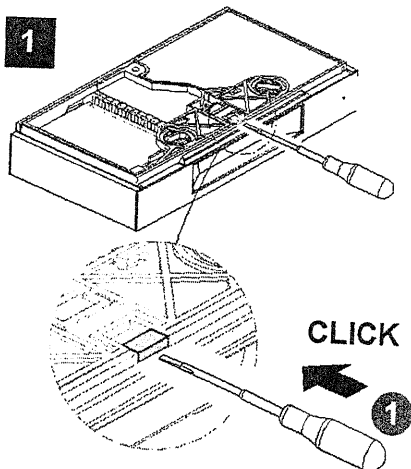





1

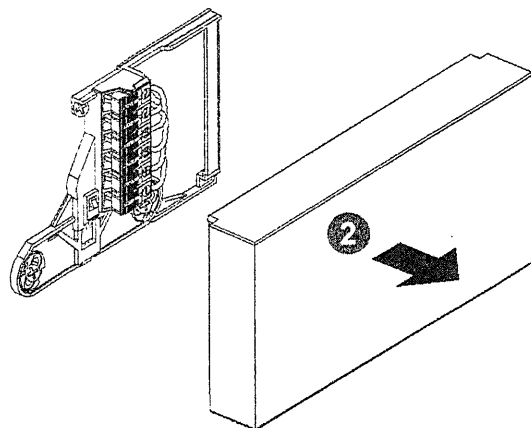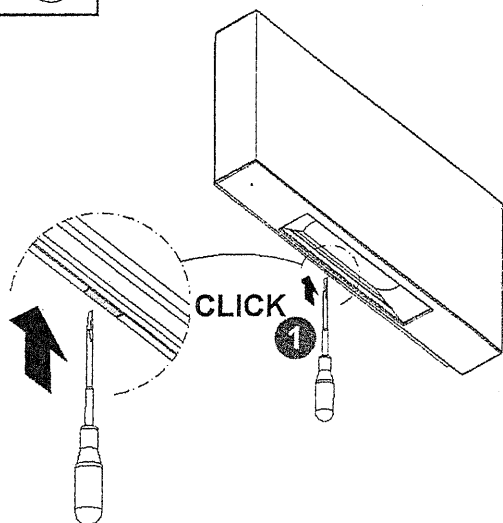


2

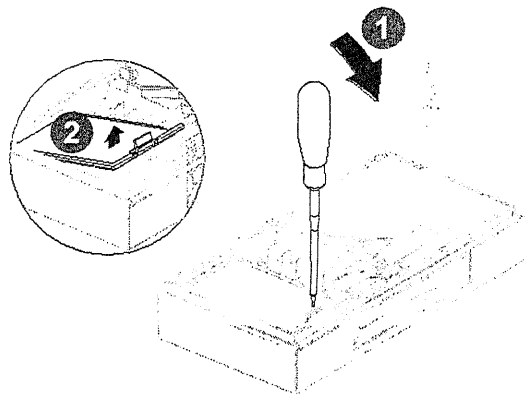


3

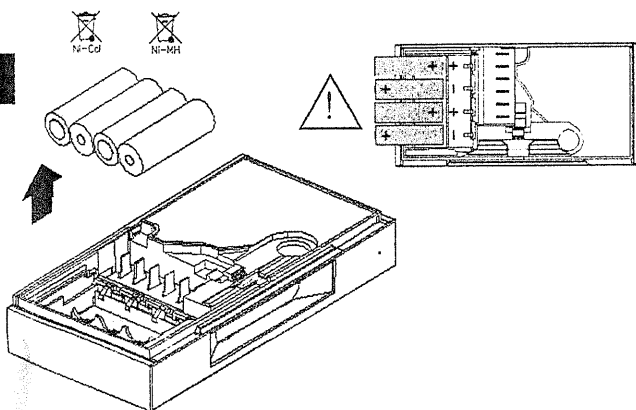


2

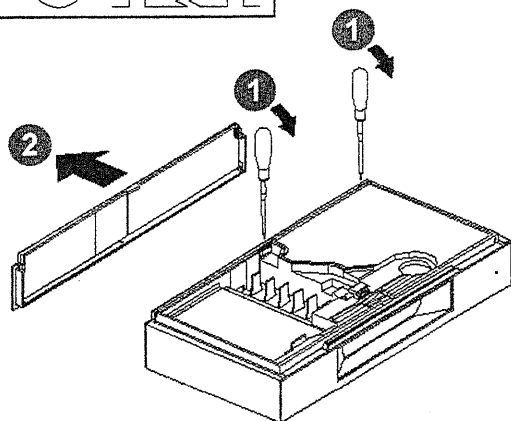

3

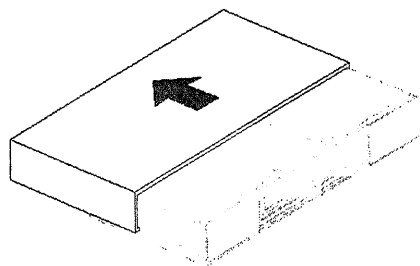

4

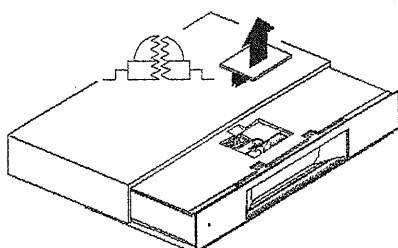

5

