

Galaxy



UTFÖRANDE:

Armaturstomme i vitmålad stålplåt, RAL 9016.

Armaturen finns i två olika utföranden. GS 1 för infällnad i undertak och GS 2 för infällnad i apparatdosa. Ljuskälla beställs separat. Välj mellan 25, 40 och 60W.


A-MODELLERNA:

är avsedda för anslutning till centralt placerad reservkraftsutrustning som växelriktare/UPS.

Galaxy är avsedd för anslutning till centralt placerad reservkraftsutrustning som växelriktare/UPS.

MONTAGE:

Infällt.

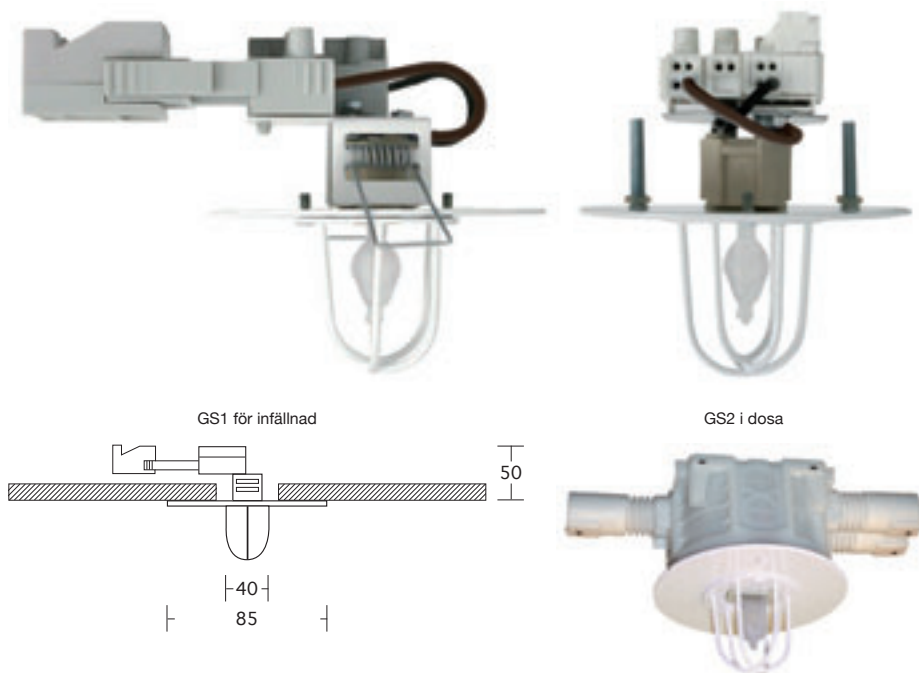

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Vikt kg.
Central reservkraft		Effektförbrukning	
73 507 36	GS 1	25-60W/G9	25-60W 0,2
73 507 37	GS 2	25-60W/G9	25-60W 0,2

LJUSKÄLLOR

22798	HI-PIN 25W matt
22784	HI-PIN 40W matt
22786	HI-PIN 60W matt



Utförande:

Galaxy är avsedd för anslutning till centralt placerad reservkraftsutrustning som växelriktare/UPS samt för infällt inomhusbruk.

Montage:

Galaxy finns i två utföranden, GS 1 och GS 2. GS 1 är för vanlig infällnad och GS 2 för infällnad i brandsäker 65 mm dosa. Armaturen är överkopplingsbar.

Infällnadsmått:

GS 1 $\varnothing = 65$ mm, djup 60 mm

GS 2 i 65 dosa

Ljuskällor:

22798 HI-PIN 25W matt

22784 HI-PIN 40W matt


22786 HI-PIN 60W matt

Teknisk specifikation:

Spänning:	230V/50/60Hz
Omgivningstemperatur:	-5° till +40°C
Ljuskälla:	25-60W HI-PIN, G9
Isoleringsklass:	Skall skyddsjordas
Skyddsform:	IP 20



G 1

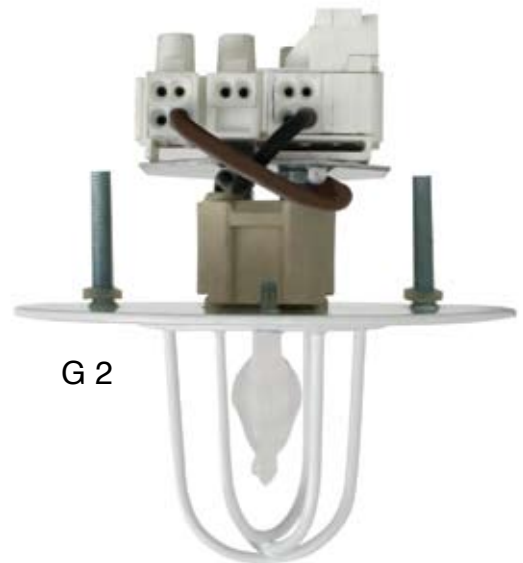

G 2



G 2 i dosa