


# PointLed

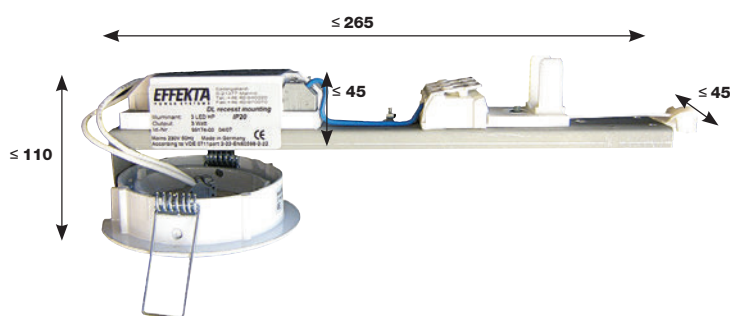

| E. nummer                       | Typ nr.                     | Ljuskälla | Drift   | Vikt kg. | P/B   |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------|---------|----------|-------|
| Permanent drift/Beredskapsdrift |                             |           | Batteri |          |       |
| 73 495 38                       | 601781000AT (utrymningsväg) | 1xLED     | NiMH    | 0,5      | Ja/Ja |
| 73 495 60                       | 601781000WL (öppna ytor)    | 1xLED     | NiMH    | 0,5      | Ja/Ja |
| Central reservkraft             |                             |           |         |          |       |
| 73 504 17                       | 64031A infälld (öppna ytor) | 3xLED     |         | 0,3      |       |
| 73 507 62                       | 64033A infälld (öppna ytor) | 3xERT LED |         | 0,3      |       |

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

|          |         |       |                  |               |
|----------|---------|-------|------------------|---------------|
| 230V AC  | 230V DC | IP 20 | Grounding symbol | Circle symbol |
| F symbol |         |       |                  |               |
|          | 2-20mm  | 74mm  |                  |               |
| AT       |         |       |                  |               |
|          |         | WL    |                  |               |

## UTFÖRANDE:

Armaturstomme i gjuten silumin, färg vit RAL 9003. Art nr 73 495 38 och 73 495 60 har elipsformad ljusbild. Art nr 73 504 17 och 73 507 62 har cirkelformad ljusbild. Ljuskälla ingår.

## A-MODELLERNA:

Är avsedd för anslutning till centralt nödljusaggregat såsom växelriktare eller UPS.

## AT-MODELLERNA:



Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall. Armaturen är även försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

## MONTAGE:

Infällt i tak.







**Montage utvändigt:** Armaturen är avsedd för central reservkraft som växelriktare eller UPS.  
Den utvändiga armaturen monteras som bilderna nedan visar.

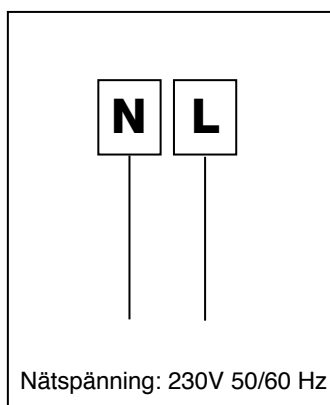

## Teknisk specifikation

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Spänning:             | 230V 50/60Hz    |
| Ljuskälla:            | LED             |
| Omgivningstemperatur: | -5°C till +35°C |
| Isolationsklass:      | I               |
| Skyddsform:           | IP 20           |
| Montage:              | I tak, utv.     |

**Montage infälld:** Armaturen är avsedd för central reservkraft som växelriktare eller UPS.  
Den infällda armaturen monteras som bilderna nedan visar.

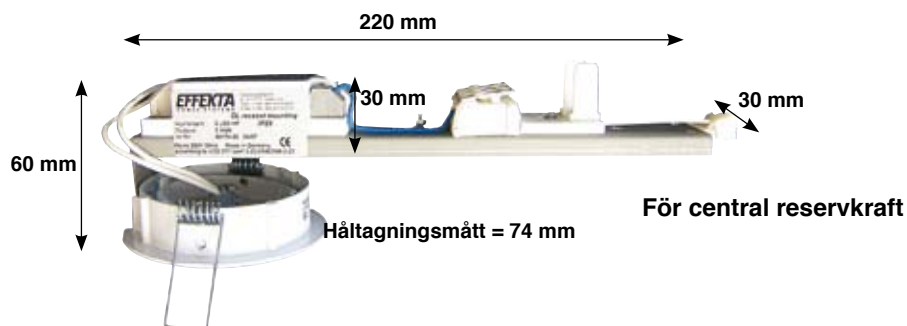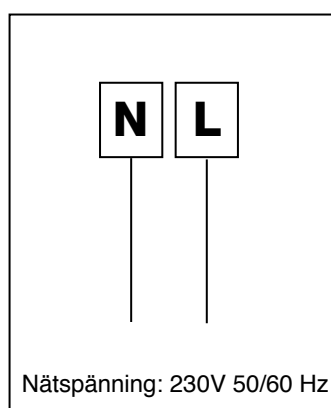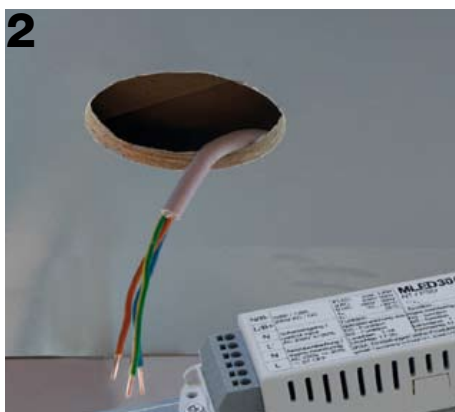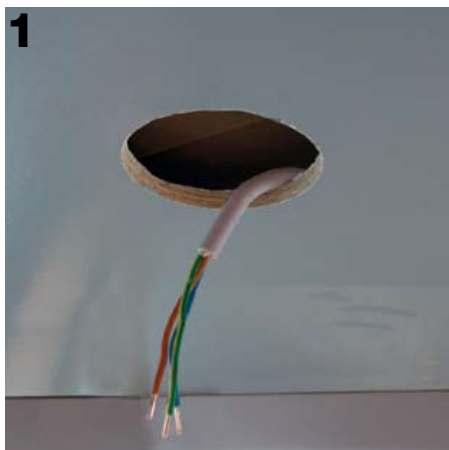

## Teknisk specifikation

Spänning: 230V 50/60Hz  
Ljuskälla: LED  
Omgivningstemperatur: -5°C till +35°C  
Isolationsklass: I  
Skyddsform: IP 20  
Montage: I tak, infälltvv.