


E

SIGNUM HÄNVISNING

- Inbyggt batteri & självtest
- Central reservkraft
- Powerline Control
- Cloud Control
- Wireless Control
- Asset Book



Mått

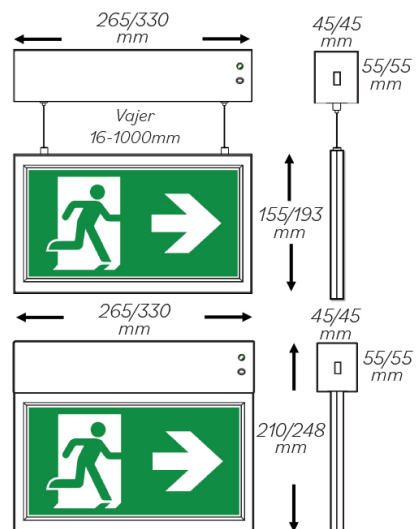

Smidig hänvisningsarmatur

SIGNUM är en både snygg och smidig dubbel- / enkelsidig hänvisningsarmatur med låg energiförbrukning.

Alla modeller är tillverkade med "QUICK CONNECT" vilket innebär att spänningen kopplas in i armaturens bakstycke och som i sin tur är ansluten till armaturen med en snabbkontakt för att underlätta service.

SIGNUM är förberedd för installation i tak eller på vägg, med kabelgenomföringar ovanpå samt i ryggen. Samtliga modeller kan med tillbehör även installeras infällt i tak.

Tillbehör hittar du på produktsidan på vår hemsida. Klicka på fliken "Tillbehör".

Produktdata

Piktogram	Inklusive standard höger, vänster, 2st ner och blank	Monteras	På vägg, i tak. Se artikellista för vilka som kan pendlas.
IP klass	IP40, förutom där markerat	Reservkraft	Inbyggt batteri / Central
IK klass	-	Anslutningsspänning	220-240V, 50-60Hz
Skyddsklass	I	CE-märkt	Ja
Ljuskälla	LED	Ytterhölje	Polykarbonat
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 3 x 2,5 mm ²	Färg	Vit
Nöddriftstid	1h/central reservkraft	Inkoppling	Permanentdrift

SIGNUM

Artikellista


Art. nr.	Läs-avstånd	Modell	Reservkraft / Nöddrift	Effekt	Luminans	Vikt	Övrigt
Central reservkraft							
960600	24 m	Tak / Vägg	Central Reservkraft	3,5W	-	0,6kg	
960601	30 m	Tak / Vägg	Central Reservkraft	5W	-	0,8kg	
960602	40 m	Tak / Vägg	Central Reservkraft	5W	-	1,0kg	
Inbyggt batteri & självtest							
73 419 51	24 m	Vajer	NiMh 3,2V 0,6Ah	3,5W	-	0,7 kg	Pendling möjligt. IP20
73 419 49	24 m	Tak / Vägg	LiFePO ₄ 3,2V 0,6Ah	3,5W	-	0,7 kg	
73 419 50	30 m	Tak / Vägg	LiFePO ₄ 6.4V 0,6Ah	5W	-	0,9 kg	
960603	40 m	Tak / Vägg	LiFePO ₄ 6.4V 0,6Ah	5W	-	1,1 kg	
Cloud control							
960610CC	30 m	Vajer	LiFePO ₄ 3,2V 1,5Ah	5W	-	0,9 kg	Pendling möjligt.
960611CC	40 m	Vajer	LiFePO ₄ 3,2V 1,5Ah	5W	-	1,1 kg	Pendling möjligt.

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning
73 419 21	Piktogramset, Signum 24m, pil ner, höger och vänster och blank
73 419 22	Piktogramset, Signum 30m, pil ner, höger och vänster och blank
960607	Piktogramset, Signum 40m, pil ner, höger och vänster och blank
73 416 96	Piktogramset med rullstol, Signum 24m, pil ner, höger och vänster
73 416 97	Piktogramset med rullstol, Signum 30m, pil ner, höger och vänster
960607R	Piktogramset med rullstol, Signum 40m, pil ner, höger och vänster
73 416 92	INFÄLLNADSRAM, för Signum 24 m, 324 x 80 mm
73 416 93	INFÄLLNADSRAM, för Signum 30/40 m, 389 x 80 mm



Klicka på ikonerna för att komma till produktsidan på hemsidan



040 - 94 60 20

info@effekta.se

effekta.se

Prästtorpsvägen 16
341 51 Lagan

EFFEKTA POWER SYSTEMS AB
NÖDBELYSNING & RESERVKRAFT