

E

CUBE-H HÄNVISNING

- Inbyggt batteri & självtest
- Central reservkraft
- Powerline Control
- Cloud Control
- Wireless Control
- Asset Book


Mått



CUBE-H 600



CUBE-H 300

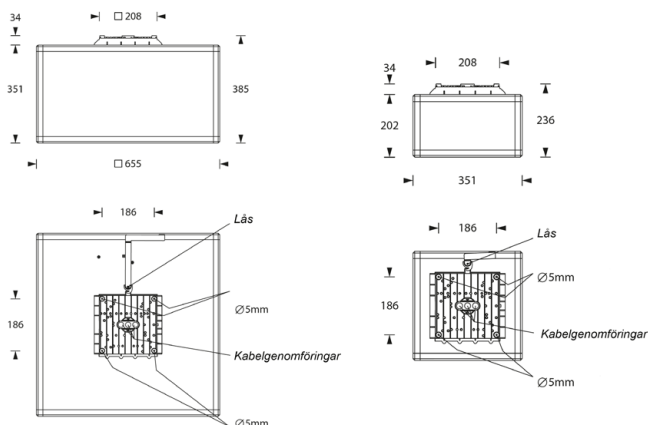

Hänvisningsarmatur pendlingsbar kub

Armaturen CUBE-H finns i två olika storlekar med läsavstånden, 30 eller 60 meter. Armaturstommen är tillverkad av borstad aluminium och kommer med utbytbara piktogram, pil höger, vänster och ner samt en opal sida. Armaturserien CUBE-H kan monteras i tak som standard och med rätt tillbehör kan armaturen pendlas. Modellerna har en opal undersida för nedljus.

Med väggfäste med artikelnummer 551259A kan du montera armaturen på vägg.

Tillbehör hittar du på produktsidan på vår hemsida. Klicka på fliken "Tillbehör".

Produktdata

Piktogram	Inklusive standard pil höger, vänster och ner samt opal	Monteras	Tak eller med pendel. Väggmontering med specifikt tillbehör.
IP klass	IP54	Reservkraft	Inbyggt batteri / Central
IK klass	IK04	Anslutningsspänning	220-240V, 50-60Hz
Skyddsklass	II	CE-märkt	Ja
Ljuskälla	LED	Ytterhölje	Anodiserat aluminium
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 2 x 2,5 mm ²	Färg	Aluminium
Nöddriftstid	1h	Inkoppling	Permanentdrift

CUBE-H

Artikellista


Art. nr.	Läs-avstånd	Reservkraft / Nöddrift	Effekt	Luminans	Vikt	Övrigt
Central reservkraft						
102830	30m	Central reservkraft	4x3,5W	950lm		
102820	60m	Central reservkraft	8x3,5W	4 000lm		
Powerline Control						
102830PC	30m	Central reservkraft	4x3,5W	950lm		
102820PC	60m	Central reservkraft	8x3,5W	4 000lm		
Inbyggt batteri & självtest						
202832SC	30m	NiMh 4,8V 2,0Ah	4x3,5W	950lm		
Wireless Control						
202832WLX	30m	NiMh 4,8V 2,0Ah	4x3,5W	950lm		

Tillbehör

Art.nr	Beskrivning
520016	Piktogram Cube-H (30 m), blank
520012	Piktogram Cube-H (30 m), pil höger
520014	Piktogram Cube-H (30 m), pil ner
520013	Piktogram Cube-H (30 m), pil vänster
520074	Piktogram Cube-H (60 m), blank
520075	Piktogram Cube-H (60 m), pil höger
520077	Piktogram Cube-H (60 m), pil ner
520076	Piktogram Cube-H (60 m), pil vänster



Klicka på ikonen för att komma till produktsidan på hemsidan



040 - 94 60 20

info@effekta.se

effekta.se

Prästtorpsvägen 16
341 51 Lagan

EFFEKTA POWER SYSTEMS AB
NÖDBELYSNING & RESERVKRAFT