

SIGNUM


HÄNVISNINGSARMATUR



DUBBEL- / ENKELSIDIG
24 / 30 / 40 M LÄSAVSTÅND

SIGNUM är en både snygg och smidig dubbel- / enkelsidig hänvisningsarmatur. Armaturen har en låg energiförbrukning och AT modellerna levereras alltid med ett NiMh batteri.

Alla modeller är tillverkade med "QUICK CONNECT" vilket innebär att spänningen kopplas in i armaturens baksida och som i sin tur är ansluten till armaturen med en snabbkontakt för att underlätta service.

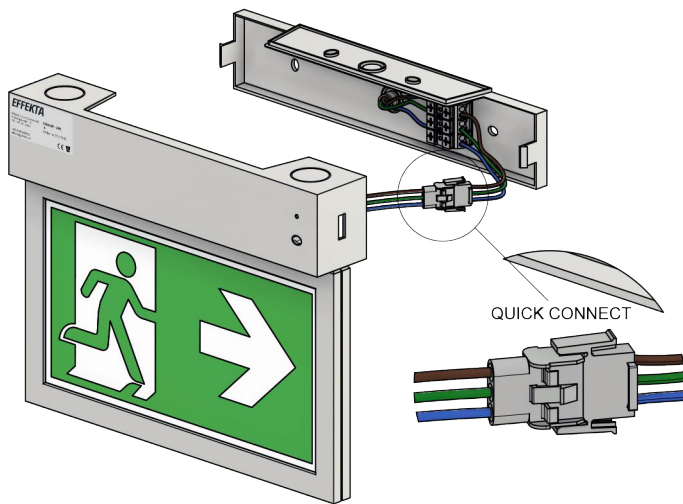

MONTAGE

SIGNUM är förberedd för installation i tak eller på vägg, med kabegenomföringar ovanpå samt i ryggen. Samtliga modeller kan med tillbehör även installeras infällt i tak.

Armaturen är överkopplingsbar med en 3G2,5 mm² installationskabel.



SNABBFAKTA

- IP40
- 23/30/40 m läsavstånd
- Tak- / väggmontage
- Inkl. piktogramset (hö/vä/ner/vit)
- Överkopplingsbar 3G2,5 mm²
- 5 års garanti

UTFÖRANDEN

- Inbyggt batteri och självtest (AT)
- Central reservkraft, t.ex. EPS-D V.2 (A)



TILLBEHÖR



ART.NR	BESKRIVNING
73 416 92	INFÄLLNADSRAM, för Signum 24 m, 324 x 80 mm
73 416 93	INFÄLLNADSRAM, för Signum 30/40 m, 389 x 80 mm
73 416 96	PIKTOGRAMSET, rullstolssymbol, 24 m läsavstånd
73 416 97	PIKTOGRAMSET, rullstolssymbol, 30 m läsavstånd
960607R	PIKTOGRAMSET, rullstolssymbol, 40 m läsavstånd

Se vår hemsida för fler tillbehör!



Infällnadsram med sladd för testfunktion

ARMATURER

ART.NR	INBYGGT BATTERI OCH SJÄLVTEST	LÄSAVSTÅND	RESERVKRAFT	VIKT
73 419 49	SIGNUM AT, vägg/tak, IP40, inbyggt batteri och självttest, inkl. piktogramset	24 m	LiFePO ₄ 3,2V 0,6Ah	0,7 kg
73 419 51	SIGNUM AT, vajerpendlad, vägg/tak, IP20, inbyggt batteri och självttest, inkl. piktogramset	24 m	NiMH 3,2V 0,6Ah	0,7 kg
73 419 50	SIGNUM AT, vägg/tak, IP40, inbyggt batteri och självttest, inkl. piktogramset	30m	LiFePO ₄ 3,2V 0,6Ah	0,9 kg
960610	SIGNUM AT, vajerpendlad, vägg/tak, IP40, inbyggt batteri och självttest, inkl. piktogramset	30 m	LiFePO ₄ 3,2V 0,6Ah	0,9 kg
960603	SIGNUM AT, vägg/tak, IP40, inbyggt batteri och självttest, inkl. piktogramset	40 m	LiFePO ₄ 3,2V 1,2Ah	1,1 kg
	CENTRAL RESERVKRAFT			
960600	SIGNUM A, vägg/tak, IP40, för central reservkraft, inkl. piktogramset	24 m	Central reservkraft	0,6 kg
960601	SIGNUM A, vägg/tak, IP40, för central reservkraft, inkl. piktogramset	30 m	Central reservkraft	0,8 kg
960602	SIGNUM A, vägg/tak, IP40, för central reservkraft, inkl. piktogramset	40 m	Central reservkraft	1,0 kg