

NEW

# EFFEKTA

## S-CONVERTER

### Specifikation

- 350lm / 190lm
- 50.000h
- IP20
- Dubbel- & enkelsidigt utförande
- 2x1,5mm<sup>2</sup> plint


### Utföranden

- Autotest, inkl. batteri (AT)
- Centralt batteri (A)

Art.nr	Utförande	Modell	Förbrukning	Nöddrift
400014	AT	Enkelsidig	3W	Centralt batteri
400015	AT-D	Dubbelsidig		
400006	A	Enkelsidig		NiMh 4,8V 0,8Ah
400007	A-D	Dubbelsidig		

### Beskrivning

S-Converter är ett konverteringskit för äldre T5, 8W lysrörsarmaturer i skyddsklass I & II. Konverteringskitet finns för både armaturer med inbyggt batteri och självtest (AT) samt för armaturer med central batteribackup (A). LED-listen finns med 8 LEDs på en eller båda sidor för användning i både enkel och dubbelsidiga armaturer. Alla modeller beräknas till <50.000 brinntimmar i arbetstemperaturer från 0°C till + 35°C.

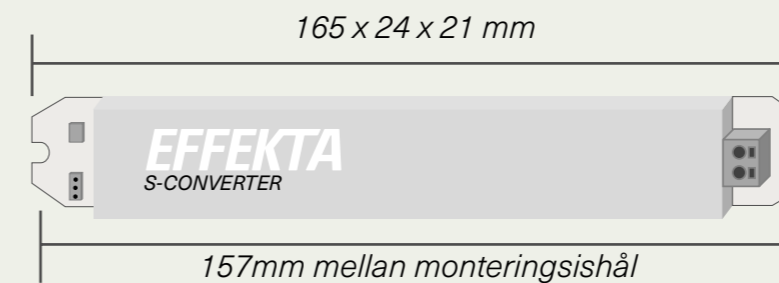

Tillbehör	Art.nr
Batteri 4,8V 0,8AH	400016

