



E

RIVA

DYNAMISK HÄNVISNING

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Inbyggt batteri & självtest | <input checked="" type="checkbox"/> Central reservkraft | <input checked="" type="checkbox"/> Powerline Control |
| <input type="checkbox"/> Cloud Control | <input type="checkbox"/> Wireless Control | <input type="checkbox"/> Asset Book |

Mått

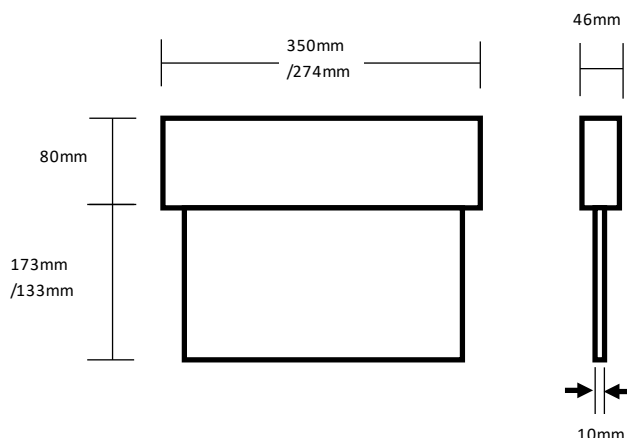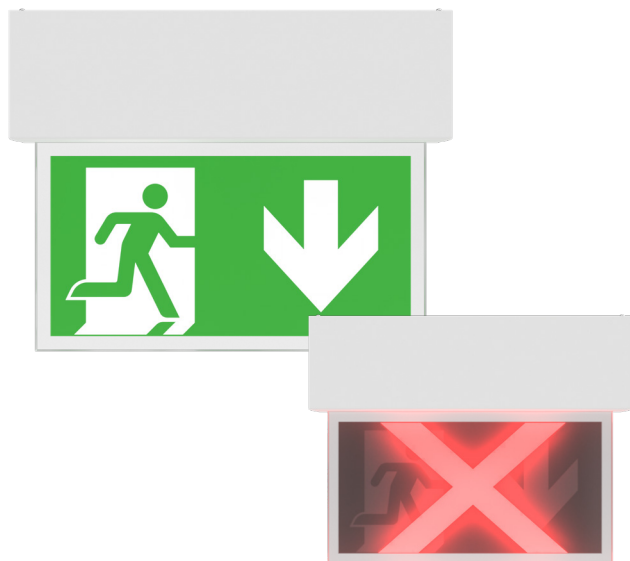

Dynamisk hänvisningsarmatur

Riva är en dynamisk hänvisningsarmatur vilket innebär att armaturens piktogram kan indikera två olika tillstånd, evakuering (grönt piktogram) alternativt blockering (rött kryss). Piktogrammets riktningsspil specificeras vid order. Det röda krysset är integrerat i armaturens piktogram och kan där av ej väljas bort. Blockeringsläget med rött kryss aktiveras av 24V konstant spänning, på separat plint i armaturen. Armaturen finns i två storlekar med 24m och 30m läsavstånd, för infällt eller utvändigt montage. Piktogrammet är enkelsidigt. För en dubbelsidig hänvisning monteras två armaturer intill varandra. Riva finns för användning med vårt centralt övervakade system Powerline Control och i utförande för vanlig central reservkraft.

Tillbehör hittar du på produktsidan på vår hemsida. Klicka på fliken "Tillbehör".

Produktdata

Piktogram	Inklusive piktogram. Specificera riktning vid order.	Monteras	På vägg eller tak
IP klass	IP40	Reservkraft	Central
IK klass	IK04	Anslutningsspänning	220-240V, 50-60Hz
Skyddsklass	I	CE-märkt	Ja
Ljuskälla	LED	Ytterhölje	Stålblåt
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 3 x 2,5 mm ² 24V-kabel: 2 x 1,5 mm ²	Färg	Vit
Nöddriftstid	1h eller enligt central reservkraft	Inkoppling	Permanentdrift

RIVA

Artikellista


Art. nr.	Läs-avstånd	Reservkraft / Nöddrift	Effekt	Luminans	Vikt	Övrigt
Central Reservkraft						
103441A	23m	Central reservkraft	1W	130lm	-	Infälld
102161A	23m	Central reservkraft	1W	130lm	-	Utvändig
101851A	30m	Central reservkraft	1,5W	190lm	-	Infälld
101761A	30m	Central reservkraft	1,5W	190lm	-	Utvändig
Powerline Control						
103441APC	23m	Central reservkraft	1W	130m	-	Infälld
102161APC	23m	Central reservkraft	1W	130m	-	Utvändig
101851APC	30m	Central reservkraft	1,5W	190lm	-	Infälld
101761APC	30m	Central reservkraft	1,5W	190lm	-	Utvändig

Tillbehör

Art.nr.	Beskrivning
520094	Piktogram till RIVA, 23m, pil höger, med rött "X"
520096	Piktogram till RIVA, 23m, pil ner, med rött "X"
520095	Piktogram till RIVA, 23m, pil vänster, med rött "X"
520104	Piktogram till RIVA, 30m, pil höger, med rött "X"
520106	Piktogram till RIVA, 30m, pil ner, med rött "X"
520105	Piktogram till RIVA, 30m, pil vänster, med rött "X"



Klicka på ikonen för att komma till produktsidan på hemsidan



040 - 94 60 20

info@effekta.se

effekta.se

Prästtorpsvägen 16
341 51 Lagan

EFFEKTA POWER SYSTEMS AB
NÖDBELYSNING & RESERVKRAFT