

ASTRAL


200 / 300



DUBBELSIDIG HÄNVISNINGSSARMATUR 23 / 30 M LÄSAVSTÅND

ASTRAL 200 & 300 är en serie hänvisningsarmaturer för enkel- /dubbelsidigt montage. Armaturhuset är tillverkat av formgjuten aluminium och med sitt piktogram av akrylglas ger den ett tydligt och exklusivt intryck. Astral levereras med tre piktogram samt en vit baksida.

Uppfyller kraven enligt EN 60598-2-22.

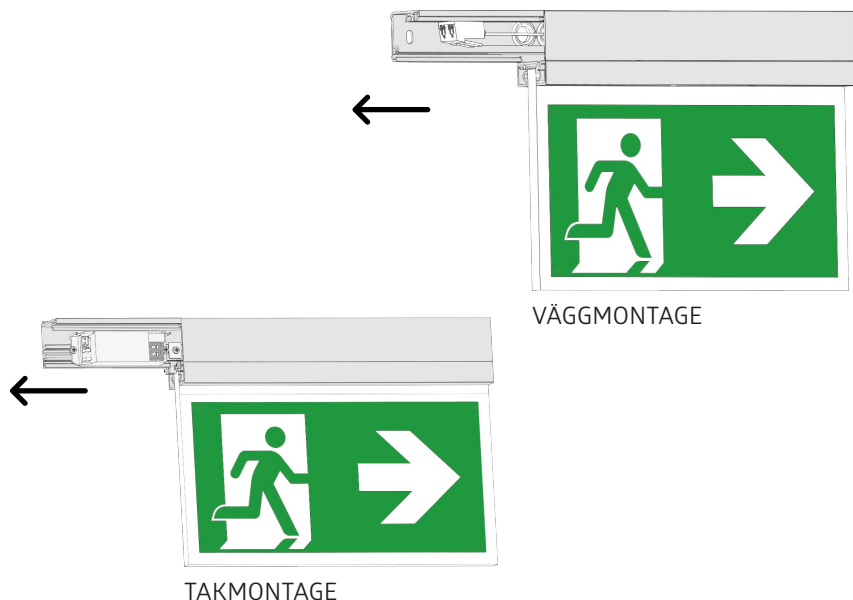

MONTAGE

Astral 200 & 300 kan installeras i både tak och på vägg. Genom att enkelt skjuta baksidan av armaturen, förändrar ni montagesättet till det som passar er.

I båda montagesätten ansluts den inkommande matningen i armaturens rygg vilket möjliggör enkel service.

Armaturen är överkopplingsbar med en 3G2,5 mm² installationskabel.




SNABBFAKTA

- IP40
- 23/30 m läsavstånd
- Tak- / väggmontage
- Inkl. piktogramset (hö/vä/ner/vit)
- Överkopplingsbar 3G2,5 mm²
- 5 års garanti


UTFÖRANDEN

- Inbyggt batteri och självtest (AT)
- Inbyggt batteri med trådlös övervakning, Wireless Control (WLX)
- Central reservkraft, t.ex. EPS-D V.2 (A)
- Central övervakad reservkraft, Powerline Control (PC)
- 110Vdc / 48Vdc / 24Vdc

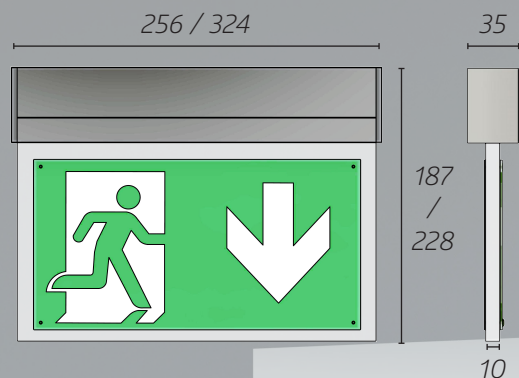

TILLBEHÖR

ART.NR	BESKRIVNING
551008	PENDEL, 300 mm, aluminium/plast
551009	PENDEL, 500 mm, aluminium/plast
551010	PENDEL, 1500 mm, aluminium/plast
551042	VAJERPENDEL, 2500 mm, justerbar
551043	VAJERPENDEL, 7500 mm, justerbar
530354	PIKTOGRAMSET, rullstolssymbol, 23 m läsavstånd
530355	PIKTOGRAMSET, rullstolssymbol, 30 m läsavstånd
530071	PIKTOGRAMSET, 23 m läsavstånd
530070	PIKTOGRAMSET, 30 m läsavstånd
551229	GAVELFÄSTE, 276 mm (Astral 200)
551230	GAVELFÄSTE, 361 mm (Astral 300)
551026	BOLLSKYDD, 261 x 306 x 87 mm (Astral 200)
551003	BOLLSKYDD, 345 x 406 x 120 mm (Astral 300)
570001	BATTERI, Ni-Mh, 4,8V 0,8Ah (Astral 200/300)



ARMATURER

ART.NR	ASTRAL 200	LÄSAVSTÅND	RESERVKRAFT	VIKT
105200	ASTRAL 200 A, vägg/tak, IP40, för centralt batterisystem, inkl. piktogramset	23 m	Central reservkraft	0,6 kg
105200PC	ASTRAL 200 PC, vägg/tak, IP40, för Powerline Control, inkl. piktogramset	23m	Powerline Control	0,6 kg
205206SC	ASTRAL 200 AT, vägg/tak, IP40, inbyggt batteri och självtest , inkl. piktogramset	23 m	4,8V 0,8 Ah	0,6 kg
205206WLX	ASTRAL 200 WLX, vägg/tak, IP40, inbyggt batteri, för Wireless Control, inkl. piktogramset	23 m	4,8V 0,8 Ah	0,6 kg
ASTRAL 300				
105250	ASTRAL 300 A, vägg/tak, IP40, för centralt batterisystem, inkl. piktogramset	30 m	Central reservkraft	0,9 kg
105250PC	ASTRAL 300 PC, vägg/tak, IP40, för Powerline Control, inkl. piktogramset	30 m	Powerline Control	0,9 kg
205256SC	ASTRAL 300 AT, vägg/tak, IP40, inbyggt batteri och självtest , inkl. piktogramset	30 m	4,8V 0,8 Ah	0,9 kg
205256WLX	ASTRAL 300 WLX, vägg/tak, IP40, inbyggt batteri, för Wireless Control, inkl. piktogramset	30 m	4,8V 0,8 Ah	0,9 kg