


**E**

# DECO NÖDLJUS

- Inbyggt batteri & självtest
- Central reservkraft
- Powerline Control
- Cloud Control
- Wireless Control
- Asset Book



## Mått

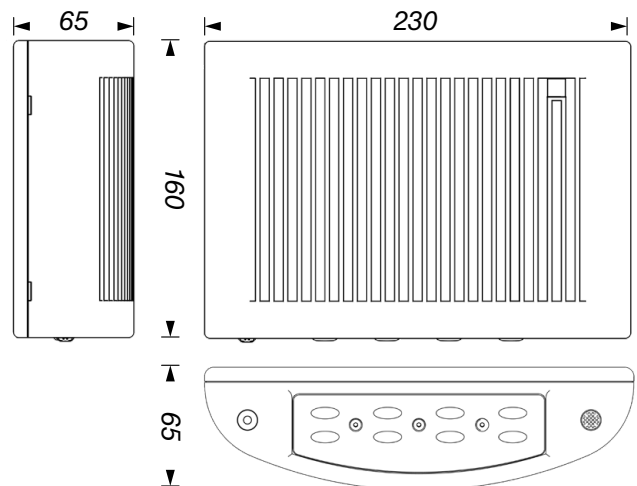

## Gedigen nödbelysning

Armatyr Deco kan användas både som nödbelysning och allmänljus. Med 1600 lm i normaldrift och 600 lm i nöddrift så lyser den er entré, ert garage och er utvändiga utrymningsväg. Armatyren är utrustad med ett värmeelement som startar när temperaturen understiger 0°C, för att skydda sin elektronik och batteri mot kallare årstider.

Ljussensorn tänd automatiskt upp armaturen om omgivande ljus är mindre än 10 lx och släcker den om omgivande ljus överstiger 30 lx. Denna funktion kan stängas av om man önskar att använda en extern styrning till armaturen.

PIR-sensorn tänd upp armaturen när den detekterar en människa eller djur och omgivande ljus är mindre än 10 lx, är omgivande ljus mer än 30 lx förblir den av. Armatyren håller sig tänd i två minuter.

*Tillbehör hittar du på produktsidan på vår hemsida. Klicka på fliken "Tillbehör".*

## Produktdata

Piktogram	Ej hänvisning	Monteras	På vägg
IP klass	IP65	Reservkraft	Inbyggt batteri
IK klass	IK08	Anslutningsspänning	220-240VAC / 50/60Hz
Skyddsklass	II	CE-märkt	Ja
Ljuskälla	LED	Ytterhölje	Aluminium
Anslutningsplint	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	Färg	Svart
Nöddriftstid	1h	Inkoppling	Permanentdrift

# DECO


## Artikellista


Art. nr.	Ljusbild	Montering	Reservkraft / Nöddrift	Effekt	Luminans	Vikt	Övrigt
<b>Inbyggt batteri &amp; självtest</b>							
960616	-	Utvändig	NiMh 7,2V 2Ah	18W	1600lm / 600lm	2,0kg	Med inbyggt värmeelement





Klicka på ikonen för att komma  
till produktsidan på hemsidan


Produktsida



 040 - 94 60 20

 [info@effekta.se](mailto:info@effekta.se)

 [effekta.se](http://effekta.se)

 Prästtorpsvägen 16  
341 51 Lagan

**EFFEKTA POWER SYSTEMS AB**  
NÖDBELYSNING & RESERVKRAFT

Effekta Produktblad - DECO - Vi reserverar oss för eventuella fakta- eller tryckfel/E2251-01