




ControlLed levereras med utbytbara linser för...

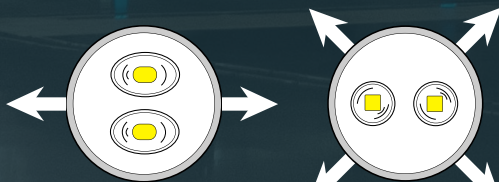

Utrymningsväg



Öppen yta

EFFEKTA

CONTROLLED


- 390 lm
- Öppen yta / utrymningsväg
- IP40
- Överkopplingsbar
- Utvändigt montage
- Inbyggt batteri & trådlöst övervakad av Cloud Control (CC)
- Zigbee
- LiFePO4

Klicka på oss!



Art.nr.	Utförande	Modell	Förbrukning	Nöddrift
960701CC	CC	Utvändig / tak	4W	LiFePO4 6,4V 1,5Ah

Mått Controlled (mm)

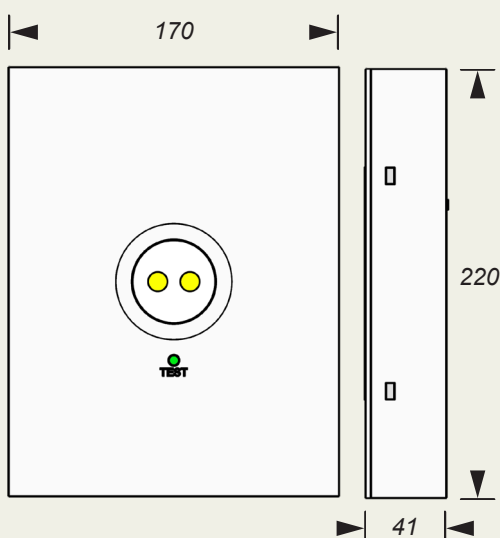

Beskrivning

Controlled installeras i tak och har ingångar för anslutningskabel på kort- och ovansida. Armaturhuset är tillverkat i vitt polykarbonat IP40.

Controlled är även utrustad med en extern testknapp, utöver sin möjlighet att anslutas till vårt trådlösa övervakningssystem Cloud Control.


Projekteringstabell

Utrymningsväg / Öppen yta

2,5m	9,0 m / 5,8 m	22,5 m / 14,5 m
3,0m	10,2 m / 7,2m	25,5 m / 16,0 m
3,5m	11,2 m / 7,6m	28,0 m / 17,5 m
4,0m	12,2 m / 8,0m	30,5 m / 18,5 m

* Behöver ni mer specifika värden?

kontakta oss på effekta@effekta.se eller 040-94 60 20

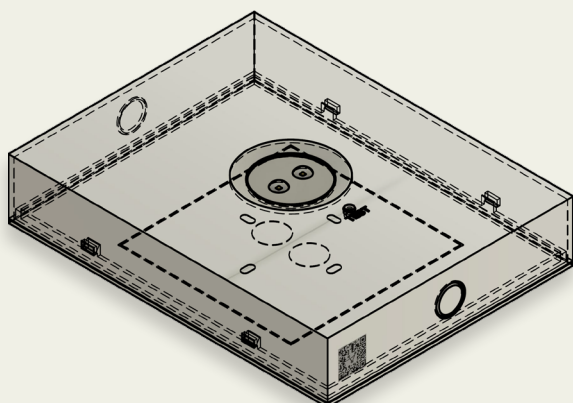


Tillbehör	Art.nr
Bollskydd S	551025
LiFePO4 6,4V 1500mAh	044845

* För fler tillbehör, se www.effekta.se



ControlLed levereras med utbytbara linser för...

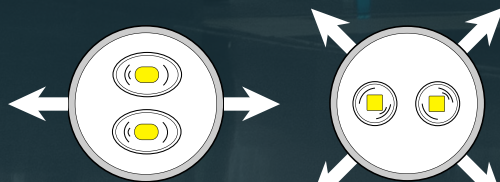

Utrymningsväg

Öppen yta



NEW

EFFEKTA

CONTROLLED



- 390 lm
- Öppen yta / utrymningsväg
- IP20
- Överkopplingsbar
- Infällt montage
- Inbyggt batteri & trådlöst övervakad av Cloud Control (CC)
- Zigbee
- LiFePO4

Klicka på oss!



Art.nr.	Utförande	Modell	Förbrukning	Nöddrift
960702CC	CC	Infälld / tak	4W	LiFePO4 6,4V 1,5Ah

Mått Controlled (mm)

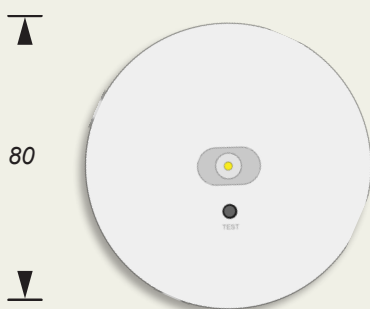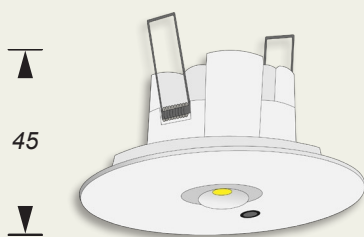

Beskrivning

Controlled installeras infällt i tak och har ingångar för anslutningskabel i separat kapsling, tillsammans med sitt batteri och anslutningsplint. Armaturhuset är tillverkat i vit polykarbonat, IP20.

Controlled är även utrustad med en extern testknapp, utöver sin möjlighet att anslutas till vårt trådlösa övervakningssystem Cloud Control.

Projekteringstabell

Utrymningsväg / Öppen yta

2,5m	8,5 m / 5,3 m	22,0 m / 13,0 m
3,0m	9,7 m / 6,7 m	25,0 m / 14,5 m
3,5m	10,7 m / 7,1 m	27,5 m / 16,0 m

* Behöver ni mer specifika värden?
kontakta oss på effekta@effekta.se eller 040-94 60 20

Tillbehör	Art.nr
Bollskydd S	551025
LiFePO4 6,4V 1500mAh	044845

* För fler tillbehör, se www.effekta.se